

HEBE-SCHIEBE-TÜR


85 mm Bautiefe

- Zargenbautiefe 197 mm, Flügelbautiefe 85 mm
- Glas- und Füllungsstärke bis 51 mm möglich
- Schema A, G und C mit bis zu 400 kg Flügelgewicht möglich
- integrierte Abdichtungen erhöhen die Qualität der Tür
- hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse IV
- Wärmedämmeigenschaften der Standardkombination
 U_w -Wert = bis 0,78 W/m²K möglich
- RC 2 tauglich
- in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar
- mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich
- Standard 2 Verriegelungspunkte
- barrierearme Ausführung der Schwelle



DIE SCHÖNSTE VERBINDUNG ZWISCHEN HAUS UND GARTEN

HEBE-SCHIEBE-TÜR

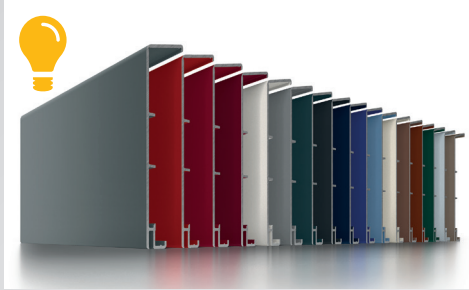

ALUMINIUMVORSATZSCHALE aluskin

Clevere Technik, edles Design: Sie werden
an dem eleganten Look lange Freude haben.

U-WERTE

Wärmedämmeigenschaften der Standardkombination
(Prüfgröße 3500x2300 mm).
 U_w -Wert= bis 0,78 W/m²K möglich.

Verglasung (Beispiele) U_g W/m ² K	Isolierglas- Randverbund „Premium“	U-Wert Rahmen	U-Wert Fenster
	Ψ (psi) (nach Herstellerangaben)	U_f W/m ² K	U_w W/m ² K
0,7 (3-fach)	0,030	1,4	0,93
0,6 (3-fach)	0,030	1,4	0,86
0,5 (3-fach)	0,030	1,4	0,78



FARBVIELFALT in zahlreichen Dekorfolien erhältlich!

Stimmen Sie Ihre Fenster perfekt
an die Architektur Ihres Hauses ab.



RECYCLING IM KREISLAUF

Für die Herstellung unserer
Fenster wird bereits heute
Recyclingmaterial eingesetzt.
Nach der Nutzung können die
Profile erneut aufbereitet und
wieder in den Materialkreislauf
zurückgeführt werden.



LÄRMSCHUTZ - SCHAFFEN SIE SICH EINE OASE DER RUHE !

Stille wird immer mehr zum
Luxus. Ein Luxus, den wir aber
dringend benötigen, um ent-
spannen, abschalten und uns
ausruhen zu können.



BARRIEREARME SCHWELLE

Mit der barrierearmen Ausführung der Schwelle
wird die Höhe der Laufschiene auf ein Minimum
reduziert.

IHR PARTNER-FACHBETRIEB: