

# CLASSIC 85 HT


## 85 mm Bautiefe Anschlagdichtungssystem

- Stabile Eckschweißverbindung für hohe Steifigkeit der Konstruktion
- Aluminiumschwelle 20 mm thermisch getrennt
- Aluminiumwetterschenkel silberfarben mit integrierter Bürstendichtung
- M2: 3-fach Massivriegelschloss
- Standardgröße: max 1100 mm Breite bzw. 2135 mm Höhe
- PZ inkl. 3 Schlüsseln
- 3 Stück Drehbänder, 3-dimensional verstellbar in Farbe Weiß 9016 oder silberfarben
- Inkl. Drückergarnitur Alu weiß oder silberfarben
- Wärmedämmeigenschaften der Standardkombination  
 $U_d$ -Wert = bis 0,87 W/m<sup>2</sup>K möglich
- RC2 tauglich
- in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar
- mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich



DER ELEGANTE LOOK FÜR IHRE FASSADE

# CLASSIC 85 HT

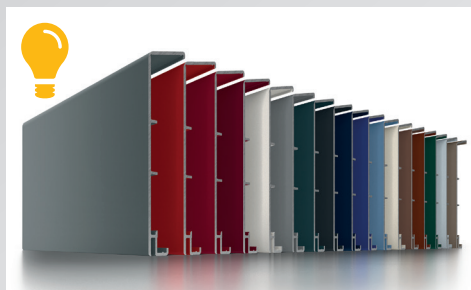

## ALUMINIUMVORSATZSCHALE aluskin

Clevere Technik, edles Design: Sie werden  
an dem eleganten Look lange Freude haben.

## U-WERTE

Wärmedämmeigenschaften der Standardkombination  
(Prüfgröße 1230x2180 mm).

$U_d$ -Wert = bis 0,87 W/m<sup>2</sup>K möglich.

| Verglasung<br>(Beispiele)<br>$U_g$<br>W/m <sup>2</sup> K | Isolierglas-<br>Randverbund<br>„Premium“ | U-Wert<br>Rahmen            | U-Wert<br>Türe              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                          | $\Psi$ (psi)<br>(nach Herstellerangaben) | $U_f$<br>W/m <sup>2</sup> K | $U_w$<br>W/m <sup>2</sup> K |
| <b>0,7</b><br>(3-fach)                                   | 0,030                                    | 1,3                         | 0,99                        |
| <b>0,6</b><br>(3-fach)                                   | 0,030                                    | 1,3                         | 0,93                        |
| <b>0,5</b><br>(3-fach)                                   | 0,030                                    | 1,3                         | 0,87 PHT                    |



## FARBVIELFALT in zahlreichen Dekorfolien erhältlich!

Stimmen Sie Ihre Türen perfekt  
an die Architektur Ihres Hauses ab.



## RECYCLING IM KREISLAUF

Für die Herstellung unserer  
Fenster wird bereits heute  
Recyclingmaterial eingesetzt.  
Nach der Nutzung können die  
Profile erneut aufbereitet und  
wieder in den Materialkreislauf  
zurückgeführt werden.



## LÄRMSCHUTZ - SCHAFFEN SIE SICH EINE OASE DER RUHE !

Stille wird immer mehr zum  
Luxus. Ein Luxus, den wir aber  
dringend benötigen, um ent-  
spannen, abschalten und uns  
ausruhen zu können.

## IHR PARTNER-FACHBETRIEB: