schmaus
DAS FENSTER

CLASSIC 85 NT

85 mm Bautiefe
Anschlagdichtungssystem

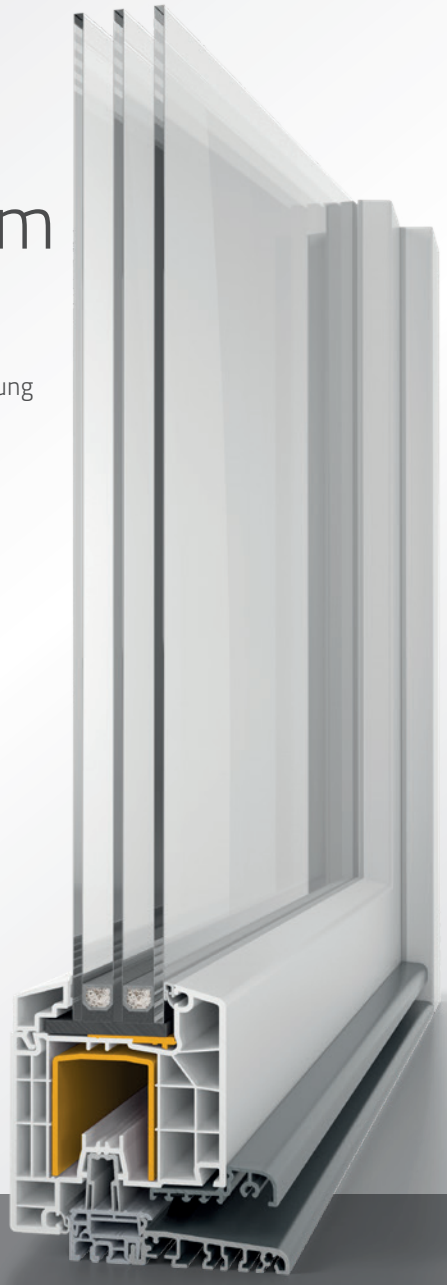

- Aluminiumschwelle 20 mm thermisch getrennt
- Aluminiumwetterschenkel silberfarben mit integrierter Bürstendichtung
- M2: 3-fach Massivriegelschloss
- Standardgröße: max 1100 mm Breite bzw. 2135 mm Höhe
- 3 Stück Drehbänder, 3-dimensional verstellbar in Farbe Weiß 9016 oder silberfarben
- Inkl. Drückergarnitur Alu weiß oder silberfarben
- Schutzrosette außen, oval Edelstahl
- Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel
- Wärmedämmeigenschaften der Standardkombination U_d-Wert = bis 0,78 W/m²K möglich
- RC2 tauglich
- in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar
- mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich

85 mm | U_f 1,2 | 2 | RC2 | cool colours

DER ELEGANTE LOOK FÜR IHRE FASSADE

Energieeffiziente Fenster & Türen mit aluplast-Technologie

aluplast®
Kunststoff-Fenstersysteme

CLASSIC 85 NT

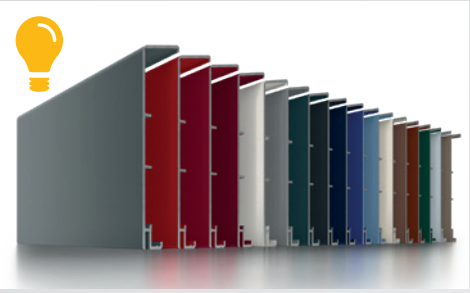

ALUMINIUMVORSATZSCHALE
aluskin

Clevere Technik, edles Design: Sie werden an dem eleganten Look lange Freude haben.

U-WERTE

Wärmedämmeigenschaften der Standardkombination (Prüfgröße 1230 x 2180 mm).
U_d-Wert = bis 0,78 W/m²K möglich.

Verglasung (Beispiele) Ug W/m²K	Isolierglas-Randverbund „Premium"	U-Wert Rahmen	U-Wert Türe
	Ψ (psi) (nach Herstellerangaben)	U_f W/m²K	U_w W/m²K
0,7 (3-fach)	0,030	1,2	0,95
0,6 (3-fach)	0,030	1,2	0,88
0,5 (3-fach)	0,030	1,2	0,78

FARBVIELFALT
in zahlreichen Dekorfolien erhältlich!

Stimmen Sie Ihre Türen perfekt an die Architektur Ihres Hauses ab.

UMWELTSCHONEND

Vorbildliche Nachhaltigkeit: Ihre Türen sind vollständig wiederverwertbar und bestehen bereits heute zu einem hohen Anteil aus recyceltem Material.

LÄRMSCHUTZ – SCHAFFEN SIE SICH EINE OASE DER RUHE!

Stille wird immer mehr zum Luxus. Ein Luxus, den wir aber dringend benötigen, um entspannen, abschalten und uns ausruhen zu können.

IHR PARTNER-FACHBETRIEB:

Technische Änderungen/Verbesserungen vorbehalten.