


KOMBI 85 MD

85 mm Bautiefe Mitteldichtungssystem mit Klebtechnik


- Wärmedämmeigenschaften der Standardkombination
 U_w -Wert = bis $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ möglich
- Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen
für einen erhöhten Einbruchschutz
- Verglasungsstärke bis 51 mm
- nicht sichtbare Entwässerung möglich
- hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse IV
- RC2 tauglich
- in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar
- mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich



ENERGETISCH & HOCHWERTIG

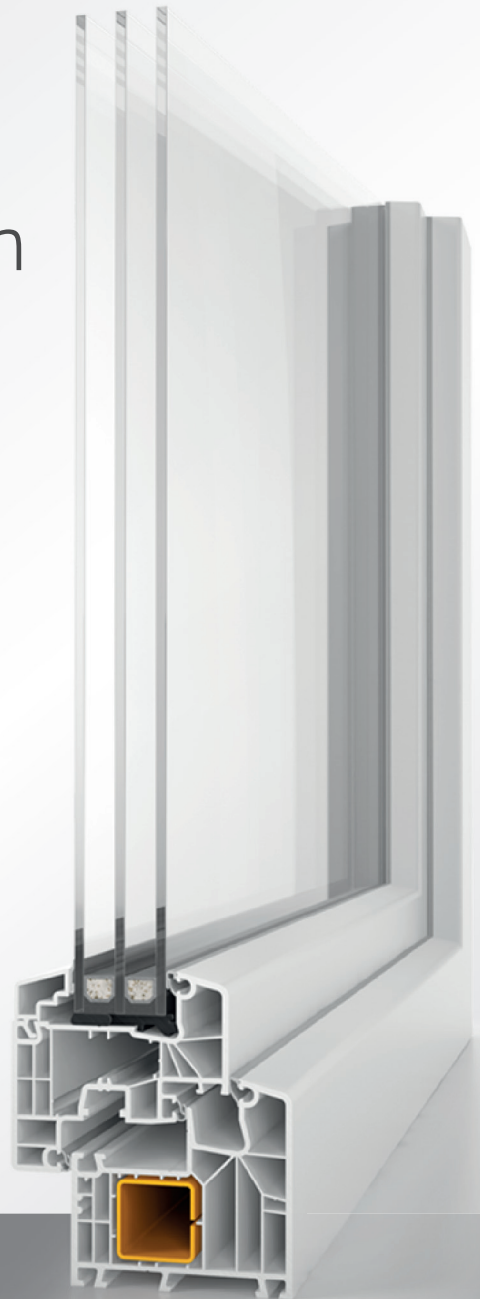

KOMBI 85 MD

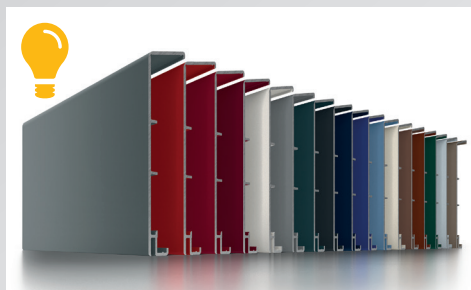

ALUMINIUMVORSATZSCHALE aluskin

Clevere Technik, edles Design: Sie werden
an dem eleganten Look lange Freude haben.

U-WERTE

Wärmedämmeigenschaften der Standardkombination
(Prüfgröße 1230 x 1480 mm).

U_w -Wert= bis 0,73 W/m²K möglich.

Verglasung (Beispiele) U_g W/m ² K	Isolierglas- Randverbund „Premium“	U-Wert Rahmen	U-Wert Fenster
	Ψ (psi) (nach Herstellerangaben)	U_f W/m ² K	U_w W/m ² K
0,7 (3-fach)	0,030	0,97	0,86
0,6 (3-fach)	0,030	0,97	0,79 PHT
0,5 (3-fach)	0,030	0,97	0,73 PHT



FARBVIELFALT in zahlreichen Dekorfolien erhältlich!

Stimmen Sie Ihre Fenster perfekt
an die Architektur Ihres Hauses ab.




RECYCLING IM KREISLAUF

Für die Herstellung unserer
Fenster wird bereits heute
Recyclingmaterial eingesetzt.
Nach der Nutzung können die
Profile erneut aufbereitet und
wieder in den Materialkreislauf
zurückgeführt werden.



LÄRMSCHUTZ - SCHAFFEN SIE SICH EINE OASE DER RUHE!

Stille wird immer mehr zum
Luxus. Ein Luxus, den wir aber
dringend benötigen, um ent-
spannen, abschalten und uns
ausruhen zu können.



SAFETEC INSIDE

Als dritte Dichtung im
Fensterrahmen sorgt der
rundum verlaufende Mittel-
steg einerseits für verbes-
serte Wärmedämmwerte,
andererseits verhindert er ein
schnelles Aufhebeln des
Flügels.



BONDING INSIDE

Rundum mit der Scheibe ver-
klebte Fensterflügel sorgen
für eine größere Dichtigkeit
der Fenster, für verbesserte
Wärmedämmung sowie für
eine deutlich höhere Stabilität
und Einbruchssicherheit des
Fensters.

IHR PARTNER-FACHBETRIEB: