

Hebeschiebetür 85 mm



Modular in eine neue Dimension

Die elegante Verbindung zwischen Haus und Garten



Modular in eine neue Dimension

Das modulare System stellt ein Novum in diesem Segment dar: Aus einem System können zwei verschiedene Produkte hinsichtlich Wärmedämmeigenschaften hergestellt werden. Entweder mit einer Mindestanforderung an Isolierung oder mit Passivhauslösung.

Egal für welches Produkt man sich entscheidet, es passt optisch immer perfekt zu den weiteren SCHMAUS-Systemen für ein wunderbares und einheitliches Erscheinungsbild in den Wohnräumen.

Hebeschiebetür 85 mm





Die elegante Verbindung von innen und außen

Lassen Sie die Sonne in Ihr Haus! Lichtdurchflutete Räume und schöne Ausblicke in die Natur schafft die neue Hebeschibetür 85 mm durch große Öffnungen. Sie ist speziell für die Durchgänge zu Terrassen, Balkone und Gärten konzipiert.

Selbst bei Maximalgrößen von 6,50 m x 2,80 m lässt sie sich einfach und ohne Kraftanstrengung öffnen und schließen und ermöglicht einen fließenden und barrierefreien Übergang nach draußen. Ein weiterer Vorteil ist ihre platzsparende Funktionsweise: der Flügel wird parallel zur festverglastem Scheibe geöffnet und nimmt somit keinen Raum in Anspruch. Das Ergebnis: großzügige Raumkonzepte mit einem Mehrwert an Wohnqualität!

Dank idealer Wärmedämmung Heizkosten sparen

Die HST 85 mm ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: In der Basic-Version, die alle Anforderungen der Energiesparverordnung erfüllt, sowie in der Premium-Version mit exzellenten Wärmedämmwerten auf Passivhausniveau.

Abgestimmte Optik

Wählen Sie aus zahlreichen Dekoren und Aluminiumvorsatzschalen ein zu Ihrem Haus passendes Design aus und schaffen Sie damit ein Zuhause, in dem Sie sich wohlfühlen.

Technisch herausragend

Geprüfte Bestwerte für Wind- und Schlagregendichtigkeit, Einbruchschutz und optimalen Schallschutz auch bei maximalen Baugrößen - einzigartig im Bereich der Hebeschibetüren!




Hebeschiebetür 85 mm Bautiefe

- verbesserte Dämmeigenschaften
- Schwelle und Führungsschiene abhängig von dem Modul in Aluminium- oder GFK-Ausführung
- Glas- und Füllungsstärke bis 51 mm möglich
- integrierte Abdichtungen erhöhen die Qualität der Tür
- in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar
- mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich



1 System –
2 Produkte

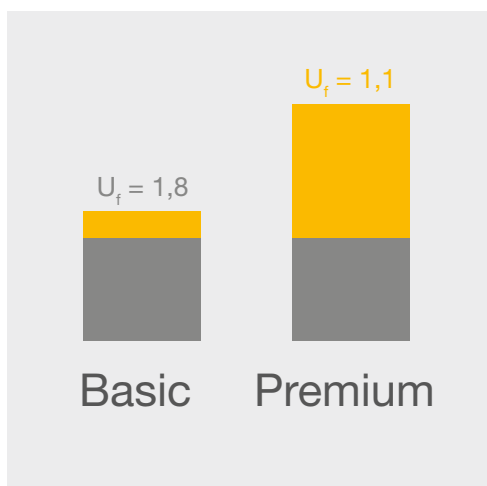

Ihr Partner-Fachbetrieb: