

Außenjalousien

Raumklima zum Wohlfühlen

Der SonnenLichtManager





Freitragende Außenjalousie

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der SonnenLichtManager

Freitragende Außenjalousien werden nur über dezente Führungsschienenhalter an der Fassade befestigt. Die Blende wird ebenfalls direkt auf den Führungsschienen montiert und benötigt keine Verbindung zum Gebäude.

Merkmale

max. Breite*	4.000 mm
max. Höhe*	5.000 mm
max. Fläche*	13 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm Flachlamellen 60/80/100 mm Abdunkelungslamellen 73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, Nachrüstung auf gedämmten Fassaden, Renovierung

*Typen- und ausstattungsabhängig

Ihre Vorteile


- Blendenbefestigung an den Führungsschienen
- Keine zusätzliche Blendenbefestigung an der Fassade notwendig
- Montage wahlweise auf oder zwischen den Führungsschienen

Brillante Extras

- ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht
- EasyClean-Beschichtung: Lamellen mit Selbstreinigungseffekt
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung

Blendenmontage zwischen den Führungsschienen

Blendenmontage auf den Führungsschienen

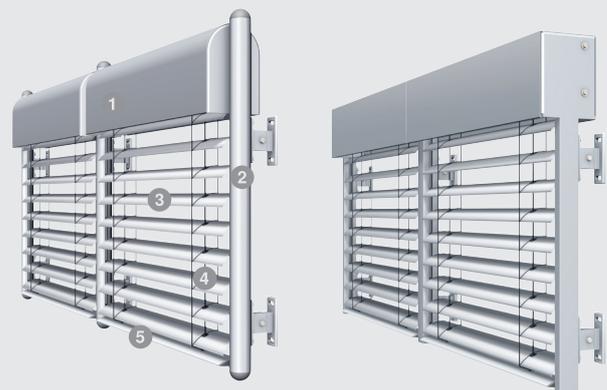

- 1 Blende
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Unterschiene